UNI-BRIGHT®

2018

UNI-BRIGHT®

Vertrieb Deutschland:

PROLED®

MBN GMBH

Balthasar-Schaller-Str. 38 • 6316 Friedberg • Germany
Phone +49.821.60099-0 • Fax +49.821.60099-99
info@proled.com • www.unibright.de

Vertrieb Österreich:

PROLED®

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH

Edisonstr. 2 • 4600 Wels • Austria
Phone +43.7242.600616 • Fax +43.7242.600616-10
office@proled.at • www.unibright.at

EINBAUSPOTS & DOWNLIGHTS

WHITE & SILVER MOODS

Orion LED 7 5
Triton LED 7 5
Trend rund 6
Trend quadratisch 7
Loft 9
Zenith 9
Techno LED 7 10
Vario LED 7 10
Aqua LED 7 11
Forma rund randlos 12
Forma quadratisch randlos 13
Forma quadratisch randlos 13
Slide 14
Micro 14

Prisma 16
Topic 16

REFLEX LED

Reflex LED 1 rund 19
Reflex LED 1 quadratisch 19
Reflex LED 2 20
Reflex LED 5 20
Reflex LED 3 modul 21
Reflex LED 3 GU10 21
Reflex LED supreme blendarm 22
Reflex LED 2 LG 22
Reflex LED supreme dim to warm 23
Reflex LED 2 DTW 23
Matrix LED modul 24
Tronix LED modul 24
Vario LED modul 25
Techno LED modul 25
Matrix LED GU10 26
Tronix LED GU10 26
Vario LED GU10 27
Techno LED GU10 27
Masters LED GU10 28

LED FRAMES

Vario verstellbar 31
Matrix verstellbar 31
Masters fest 31
Masters verstellbar 31
Techno 32
Tronix 32

MACROS PRO

Macros 15 Pro 35
Macros 24 Pro 35
Macros 30 Pro 36
Macros 36 Pro 36
Macros 24 Frost 37

CREATOS

Creatos 38
Creatos Mini 38
Creatos Frost 39
Creatos Mini Frost 39

WAND- & DECKEN LEUCHTEN

ALLIANCE TRACK LIGHTS

Alliance Track Lights 41
Honeycomb 43
Wall washer 43
Linse 43
Beamer 43
Studio 43

XLINE

Xline Beam 30 46
Xline Beam 20 47
Xline Strip 48
Deckenanschlussdose 49
Deckenabhängungsset 49
Set für rahmenlosen einbau 49
Xline Modulair 50
Eck-Profile 51
Verbinder-Profile 51
Endkappe 51
Xline Axxent 3 randlos 52
Xline Axxent 5 randlos 52
Xline Axxent 3 einbau 53
Xline Axxent 5 einbau 53

INFINITY LED PANELS

Infinity 2.0 LED panels 6060 55
Infinity 2.0 LED panels 30120 55
Infinity 6060 56
Infinity 30120 56
Infinity einbaurahmen 57
Infinity 2.0 einbaurahmen 57
Deckenplatte 57
Abhängeset 57
Montageset 57

Dice 58
Dice duo 58
Shadow 58
Tilt 60
Tilt Mini 60
Radius 60

MOON

Moon 145 61
Moon 180 61
Moon 240 61
Moon 500 62
Moon sensor 180 62
Moon sensor 240 62
Moon quadratisch 145 63
Moon quadratisch 180 63
Moon quadratisch 240 63

Disk 64

White Silver Moods by UNI-BRIGHT

Die Produktreihe White & Silver Moods bietet LED-Beleuchtung in einem herausragenden, zeitgemäßen Erscheinungsbild.
Dank der architektonischen Gestaltung und der umfangreichen Funktionalität der LED-Module und Reflektoren werden alle Vorteile der LED-Beleuchtung kombiniert, sodass eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht wird.

Produktdaten

CRI >90
Leistungsstarke LEDs von Bridgelux
Gleichmäßiger Lichtstrahl
Warmweiß 2700 K oder 3000 K
Gehäuse weiß matt, schwarz oder aus gebürstetem Aluminium
Plug-and-Play-Verbindung zum Treiber

White & Silver Moods

ORION LED 7

Stilvoller Einbaustrahler mit hochwertigem mattweißen Gehäuse. Er erzeugt eine sehr behagliche, exklusive Atmosphäre sowohl in Wohn- als auch Gewerbebereichen – modern oder klassisch.

mattweiß - 2700K - 540 lm	OR-7WUW-01
mattweiß - 3000K - 595 lm	OR-7W540-01

∅	100 mm
⌀	80 mm
H	75 mm
Farbe	RAL 9003
Material	Aluminium
◡	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	350 mA

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
⎍	Federclip
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

TRITON LED 7

Stilvoller Einbaustrahler mit sehr hochwertigem mattweißen Gehäuse. Er erzeugt eine äußerst behagliche Atmosphäre sowohl in Wohn- als auch Gewerberäumen – modern oder klassisch.

mattweiß	TR-7W540-01

▣	100 x 100 mm
⌀	83 x 83 mm
H	70 mm
Farbe	RAL 9003
Material	Aluminium
◡	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	350 mA

Lebensdauer ±	40 000 h
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	595 Lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
⎍	Federclip
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas

White & Silver Moods

TREND RUND

Ein elegantes Downlight mit luxuriöser Note. Ausgestattet mit hochwertigem Reflektor und Schutzglas.

∅	83 mm
⌀	68 mm
H	74 mm
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED Strom	500 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	32°
IP	IP44 / 20
	Federclip
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas

mattweiß - 2700K - 514 lm	TR9W27RW
mattweiß - 3000K - 560 lm	TR9W30RW

mattschwarz - 2700K - 514 lm	TR9W27RB
mattschwarz - 3000K - 560 lm	TR9W30RB

weiß-gold - 2700K - 514 lm	TR9W27RWG
weiß-gold - 3000K - 560 lm	TR9W30RWG

schwarz-gold - 2700K - 514 lm	TR9W27RBG
schwarz-gold - 3000K - 560 lm	TR9W30RBG

TREND QUADRATISCH

Ein elegantes Downlight mit luxuriöser Note. Ausgestattet mit hochwertigem Reflektor und Schutzglas.

⊡	83 x 83 mm
⌀	68 mm
H	74 mm
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED Strom	500 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	32°
IP	IP44 / 20
⌐¬	Federclip
Energielabel	A++ A+ A } LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas

mattweiß - 2700K - 514 lm	TR9W27SW
mattweiß - 3000K - 560 lm	TR9W30SW

mattschwarz - 2700K - 514 lm	TR9W27SB
mattschwarz - 3000K - 560 lm	TR9W30SB

weiß-gold - 2700K - 514 lm	TR9W27SWG
weiß-gold - 3000K - 560 lm	TR9W30SWG

schwarz-gold - 2700K - 514 lm	TR9W27SBG
schwarz-gold - 3000K - 560 lm	TR9W30SBG

White & Silver Moods

LOFT

Downlight mit nach hinten versetzten Reflektor für eine effiziente aber dezente Beleuchtung mit minimaler Blendung.

mattweiß - 2700K - 650 lm	**LF9W27V8**
mattweiß - 3000K - 710 lm	**LF9W30V8**

∅	91 mm
⦸	85 mm
H	91 mm
Farbe	RAL 9003
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED Strom	500 mA
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	35°

UGR	< 19
IP	IP20
	Federclip
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas

ZENITH

Downlight mit Reflektor und Schutzglas in einem hochwertigen matt lackierten Gehäuse, geeignet für vielfältige Anwendungen im Wohnbereich sowie in Restaurants, Hotels oder Bars.

mattweiß - 2700K - 670 lm	**ZE9W27V8**
mattweiß - 3000K - 740 lm	**ZE9W30V8**

∅	82 mm
⦸	68 mm
H	55 mm
Farbe	RAL 9003
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED Strom	500 mA
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	32°

IP	IP44 / 20
	Federclip
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas

White & Silver Moods

TECHNO LED 7

Zeitloses Downlight in einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Der Reflektor hebt das technische Design hervor. Das Downlight kann in Gebäuden, Geschäften und in gewerblich genutzten Bereichen aller Art eingesetzt werden.

gebürstetes Aluminium — **TE-7W540-03**

▢	92 x 92 mm
⌀	80 mm
H	80 mm
Material	Aluminium
◡	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
Farbtemperatur	3000K

Lumen	595 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
⌐¬	Federclip
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen. Dimmbar mit Phasenanschnitt

VARIO LED 7

Zeitloses Downlight in einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Der Reflektor unterstreicht die eher technische Anmutung. Das Downlight kann in Gebäuden, Geschäften und in gewerblich genutzten Bereichen aller Art eingesetzt werden.

gebürstetes Aluminium — **VA-7W540-03**

⌀	92 mm
⌀	80 mm
H	80 mm
Material	Aluminium
◡	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
Farbtemperatur	3000K
Lumen	595 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
⌐¬	Federclip
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

AQUA LED 7

Downlight mit festem Ring und Schutzglas in modernem Design. Neben zahlreichen allgemeinen Anwendungen ist es besonders zur Verwendung in Badezimmern und Feuchträumen geeignet.

mattweiß - 2700K - 540 lm	**AQ-7WUW-01**
mattweiß - 3000K - 595 lm	**AQ-7W540-01**
gebürstetes Aluminium - 2700K - 540 lm	**AQ- 7WUW-03**
gebürstetes Aluminium - 3000K - 595 lm	**AQ-7W540-03**

∅	78 mm
⦸	65 mm
H	45 mm
Material	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90

Abstrahlwinkel	38°
IP	IP64 / 20
	Blattfedern
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

White & Silver Moods

FORMA RUND RANDLOS

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen rahmenlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.

mattweiß **TLR10W01**

∅	80 mm
⌀	82 mm
H	85 mm
◡	20°
W	10 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED Strom	260 mA

Farbtemperatur	3000K
Lumen	700 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt



FORMA QUADRATISCH RANDLOS

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen rahmenlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.

mattweiß — **TLV10W01**

▣	103 x 103 mm
⊘	106 x 106 mm
H	100 mm
◡	20°
W	10 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED Strom	260 mA

Farbtemperatur	3000K
Lumen	700 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt



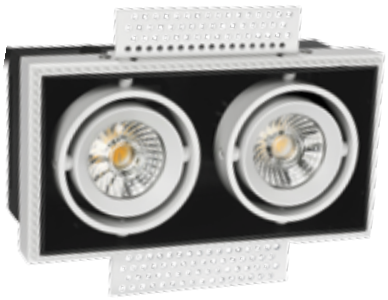

FORMA QUADRATISCH RANDLOS

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen randlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.

mattweiß — **TLV20W01**

▣	192 x 103 mm
⊘	194 x 106 mm
H	100 mm
◡	20°
W	20 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED Strom	500 mA

Farbtemperatur	3000K
Lumen	1400 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt



White & Silver Moods

SLIDE

Dieses Downlight kann für eine perfekte Wandbeleuchtung um 45° geneigt werden.

mattweiß **SL13W01**

∅	95 mm
⌀	85 mm
H	67 mm
◡	45°
W	13 W
LED	Citizen COB - 300mA
Farbtemperatur	3000K

Lumen	775 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	60°
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

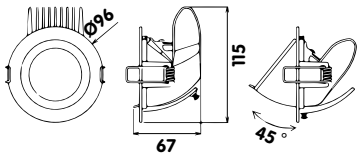

MICRO

Mini-Einbaustrahler mit sehr geringer Installationshöhe, der insbesondere in Profilen, Schränken und Möbeln eingesetzt wird.

mattweiß - 3000K - 185 lm **MS4W01**
gebürstetes Aluminium - 3000K - 185 lm **MS4W04**

∅	53 mm
⌀	45 mm
H	33 mm
Material	Aluminium
W	4 W
V	230 V
LED	CREE COB
LED Strom	300 mA
Lebensdauer ±	30 000 h

CRI	> 80
Abstrahlwinkel	38°
⌐⌐	Federclip
◡	30°
IP	IP20
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

PRISMA

LED Downlight mit optischem Reflektor von 50 mm Durchmesser für einen homogenen und leistungsstarken Lichtstrahl 38°.

weiß	**PR575-01**
Silber	**PR575-04**

▣	80 x 80 mm
⌀	75 mm
H	70 mm
Material	Aluminium
◡	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED Cree
LED Strom	250 mA

Lebensdauer ±	30 000 h
Farbtemperatur	3000K
Lumen	575 lm
CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
⌐	Federclip
Energielabel	A++ A+ A } LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

TOPIC

LED Downlight mit optischem Reflektor von 50 mm Durchmesser für einen homogenen und leistungsstarken Lichtstrahl 38°.

weiß	**TP575-01**
Silber	**TP575-04**

∅	85 mm
⌀	75 mm
H	70 mm
Material	Aluminium
◡	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED Cree
LED Strom	250 mA

Lebensdauer ±	30 000 h
Farbtemperatur	3000K
Lumen	575 lm
CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
⌐	Federclip
Energielabel	A++ A+ A } LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

Reflex LED

by UNI-BRIGHT

Reflex LED bietet dank der überlegenen Ausführung der optischen Linse einen einzigartigen Mehrwert in Lichtqualität und visueller Wahrnehmung.
Die Produktreihe stellt viele verschiedene Farbtemperaturen und Lichtleistungen zur Verfügung, um in Gewerbe- wie auch Wohnobjekten die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.
Die Plug-and-Play-Verbindung mit dem Treiber garantiert eine einfache, schnelle und sichere Installation.

REFLEX LED 1 RUND

Multifunktionales Downlight mit festem LED Modul. Die optische Linse erzeugt gehobene Lichtqualität und hohe visuelle Wahrnehmung. Dank dieser Eigenschaften ist die Reihe Reflex LED 1 für moderne, ebenso wie für klassische Innenräume geeignet.

mattweiß - 2700K - 780 lm	**DLR-630-UW01**
mattweiß - 3000K - 790 lm	**DLR-630-S01**
schwarz - 2700K - 780 lm	**DLR-630-S08**
silber / titan - 2700K - 780 lm	**DLR-630-UW04**
silber / titan - 3000K - 790 lm	**DLR-630-S04**

∅	90 mm
⦸	70 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
◡	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED Strom	190 mA

Lebensdauer ±	40 000 h
⩘	Federclip
CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Powerfaktor	0,95
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

REFLEX LED 1 QUADRATISCH

Multifunktionales Downlight mit festem LED Modul. Die optische Linse erzeugt gehobene Lichtqualität und hohe visuelle Wahrnehmung. Dank dieser Eigenschaften ist die Reihe Reflex LED 1 für moderne, ebenso wie für klassische Innenräume geeignet.

mattweiß - 3000K - 790 lm	**DLV-630-S01**
silber / titan - 3000K - 790 lm	**DLV-630-S04**

▣	90 x 90 mm
⦸	70 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
◡	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED Strom	190 mA

Lebensdauer ±	40 000 h
⩘	Federclip
CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
IP	IP20
Powerfaktor	0,95
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

Reflex LED

REFLEX LED 2

LED-Modul mit 50 mm Durchmesser, passend in alle Standard-Downlights , einschließlich dimmbarem LED Treiber. Die optische Linse erzeugt eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

silber / titan - 2700K - 780 lm	**LM630UW**
silber / titan - 3000K - 790 lm	**LM630WW**

∅	50 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lebensdauer ±	40 000 h

LED Strom	190 mA
CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
Energielabel	A+
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

REFLEX LED 5

50mm High Power Reflektorlampe mit exzellenter Lichtqualität und visueller Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 415 lm	**L5W27DW**
weiß - 3000K - 460 lm	**L5W380DW**
schwarz - 2700K - 415 lm	**L5W27DB**
silber / titan - 2700K - 415 lm	**L5W27D**
silber / titan - 3000K - 460 lm	**L5W380D**

∅	50 mm
H	56 mm
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lebensdauer ±	30 000 h

CRI	82
Abstrahlwinkel	38°
	GU10
Energielabel	A+
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt

REFLEX LED 3 MODUL

IP65 Downlight mit festem Ring und Schutzglas, einschließlich austauschbarem LED-Modul und Treiber.

weiß - 2700K - 780 lm	**DLMUW01**
weiß - 3000K - 790 lm	**DLMWW01**
silber / titan - 2700K - 780 lm	**DLMUW04**
silber / titan - 3000K - 790 lm	**DLMWW04**

∅	90 mm
⦸	75 mm
H	70 mm
Material	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	190 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Federclip
IP	IP65 / 20
Energielabel	A++ A+ A
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

REFLEX LED 3 GU10

IP65 Downlight mit festem Ring und Schutzglas. Ausgestattet mit der leistungsstarken LED Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm	**DLGUW01**
weiß - 3000K - 460 lm	**DLGWW01**
silber / titan- 2700K - 415 lm	**DLGUW04**
silber / titan - 3000K - 460 lm	**DLGWW04**

∅	90 mm
⦸	75 mm
H	95 mm
Material	Aluminium
W	5 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	190 mA
Lebensdauer ±	30 000 h

CRI	82
Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Federclip
IP	IP65 / 20
Energielabel	A++ A+ A
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt

Reflex LED supreme

REFLEX LED SUPREME BLENDARM

Downlight mit austauschbarem LED Modul mit Blendschutz und UGR < 15 für angenehme visuelle Wahrnehmung.

mattweiß — **DLLG9UW**

∅	85 mm
⦰	70 mm
H	65 mm
Farbe	RAL 9003
W	9 W
V	230 V
LED	Cree COB
Lumen	580 lm
Farbtemperatur	2700K
LED Strom	190 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	92
Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,85
	Federclip
UGR	< 15
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

REFLEX LED 2 LG

LED Modul mit optischer Linse mit Blendschutz für angenehme visuelle Wahrnehmung.

mattweiß — **LGM580W**

∅	50 mm
H	60 mm
W	9 W
V	230 V
LED	Cree COB
Lumen	580 lm
Farbtemperatur	2700K
LED Strom	190 mA

CRI	92
Abstrahlwinkel	38°
UGR	< 15
Powerfaktor	0,85
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

REFLEX LED SUPREME DIM TO WARM

Downlight mit austauschbaren dim to warm Modul 2000-3000 K. Es schafft eine warme Atmosphäre sowohl in Wohnräumen als auch in Restaurants, Hotels und Bars.

mattweiß **DLDTW32**

∅	85 mm
⌀	70 mm
H	65 mm
Farbe	RAL 9003
W	8,5 W
V	230 V
LED	Sharp COB
Lumen	650 lm
Farbtemperatur	2000K - 3000K
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 82
Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,90
	Federclip
UGR	< 19
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

2000K < 3000K
DIM TO WARM

REFLEX LED 2 DTW

50mm LED Modul dim to warm.

mattweiß **DTW650W**

∅	50 mm
H	60 mm
W	8,5 W
V	230 V
LED	Sharp COB
Lumen	650 lm
Farbtemperatur	2000K - 3000K
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 82
Abstrahlwinkel	38°
UGR	< 19
Powerfaktor	0,90
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

2000K < 3000K
DIM TO WARM

Reflex LED

MATRIX LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm	MA106202UW-RF2
weiß - 3000K - 790 lm	MA106202-RF2
gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm	MA106117UW-RF2
gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm	MA106117-RF2

∅	82 mm
	70 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED Strom	190 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	90

Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Federclip
Energielabel	A++ A+ A
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

TRONIX LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm	TR106201UW-RF2
weiß - 3000K - 790 lm	TR106201-RF2
gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm	TR106118UW-RF2
gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm	TR106118-RF2

	82 x 82 mm
	70 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED Strom	190 mA

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Federclip
Energielabel	A++ A+ A
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

VARIO LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm	**VA105210UW-RF2**
weiß - 3000K - 790 lm	**VA105210-RF2**
gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm	**VA105115UW-RF2**
gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm	**VA105115-RF2**

∅	90 mm
	80 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED Strom	190 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	90

Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Blattfedern
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

TECHNO LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm	**TE105201UW-RF2**
weiß - 3000K - 790 lm	**TE105201-RF2**
gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm	**TE105116UW-RF2**
gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm	**TE105116-RF2**

	90 x 90 mm
	80 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lebensdauer ±	40 000 h
LED Strom	190 mA
CRI	90

Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Blattfedern
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

Reflex LED

MATRIX LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm	MA106202UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm	MA106202-LED5W
gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm	MA106117UW-LED5W
gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm	MA106117-LED5W

∅	82 mm
	70 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
CRI	82
Abstrahlwinkel	38°

	Federclip
	GU10
Energielabel	A++ A+ A
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel

TRONIX LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm	TR106201UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm	TR106201-LED5W
gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm	TR106118UW-LED5W
gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm	TR106118-LED5W

	82 x 82 mm
	70 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lebensdauer ±	30 000 h
CRI	82

Abstrahlwinkel	38°
	Federclip
	GU10
Energielabel	A++ A+ A
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel

VARIO LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm	VA105210UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm	VA105210-LED5W
gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm	VA105115UW-LED5W
gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm	VA105115-LED5W

∅	90 mm
	80 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
CRI	82

Abstrahlwinkel	38°
	Blattfedern
	GU10
Energielabel	A++ A+ A
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel

TECHNO LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm	TE105201UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm	TE105201-LED5W
gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm	TE105116UW-LED5W
gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm	TE105116-LED5W

	90 x 90 mm
	80 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lebensdauer ±	30 000 h
CRI	82

Abstrahlwinkel	38°
	Blattfedern
	GU10
Energielabel	A++ A+ A
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel

Reflex LED

MASTERS LED GU10

Festehendes Zamak-Downlight mit LED Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm	601601UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm	601601-LED5W
gebürstetem Stahl - 2700K - 415 lm	601616UW-LED5W
gebürstetem Stahl - 3000K - 460 lm	601616-LED5W

∅	80 mm
⌀	64 mm
H	90 mm
W	5 W
V	230 V
Lebensdauer ±	30 000 h
CRI	82
Abstrahlwinkel	38°

	GU10
	Federclip
Energielabel	A++ A+ A
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel

MASTERS LED GU10

Verstellbares Zamak-Downlight mit LED Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm	601701UW-LED5W
weiß - 3000K - 460 lm	601701-LED5W
gebürstetem Stahl - 2700K - 415 lm	601716UW-LED5W
gebürstetem Stahl - 3000K - 460 lm	601716-LED5W

∅	83 mm
⌀	76 mm
H	90 mm
	25°
W	5 W
V	230 V
Lebensdauer ±	30 000 h
CRI	82
Abstrahlwinkel	38°

	GU10
	Federclip
Energielabel	A++ A+ A
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel

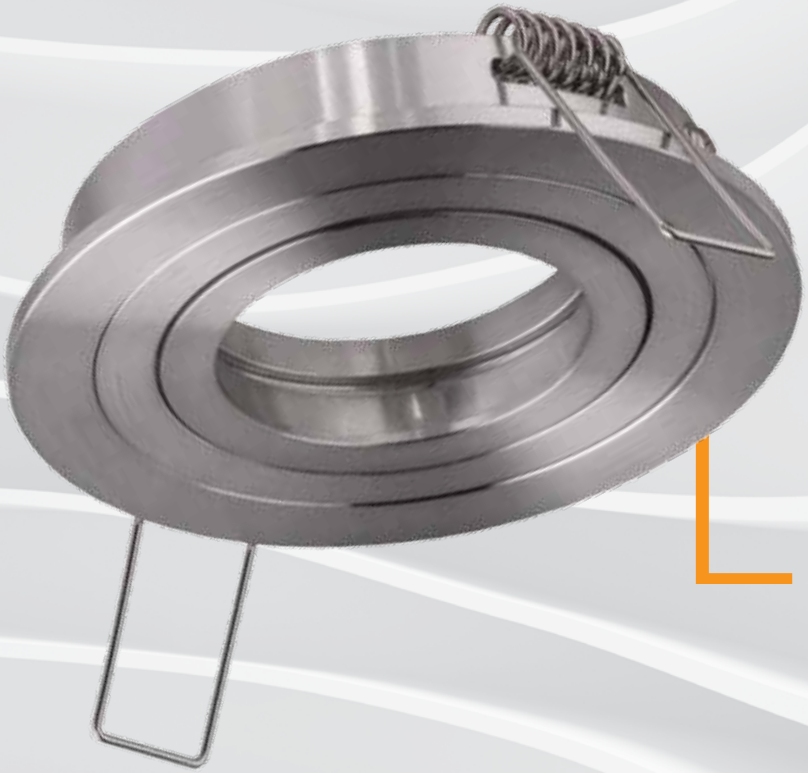

LED Frames

by UNI-BRIGHT®

Die **LED Frames** stellen eine geeignete Alternative für den Austausch von konventionellen Halogenlampen dar.

Produktdaten

Geeignet für GU10 LED Lampen und 50mm LED Modul
Lieferung mit einer GU10-Lampenfassung
Verfügbar in weiß matt oder aus gebürstetem Aluminium
Montagefeder oder Montageflügel

VARIO VERSTELLBAR

weiß -Blattfedern	VA105210
gebürstetes Aluminium - Blattfedern	VA105115
gebürstetes Aluminium - Federclips	VA105117

∅	90 mm	◡	25°
⊘	80 mm	IP	IP20
Material	Aluminium	!	Ohne Leuchtmittel GU10-Lampenfassung inbegriffen
≋	Blattfedern		
⌒	Federclip		

MATRIX VERSTELLBAR

weiß	MA106202
gebürstetes Aluminium	MA106117

∅	82 mm	◡	25°
⊘	70 mm	IP	IP20
Material	Aluminium	!	Ohne Leuchtmittel GU10-Lampenfassung inbegriffen
⌒	Federclip		

MASTERS FEST

weiß	601601
gebürstetem Stahl	601616

∅	80 mm	IP	IP20
⊘	64 mm	!	Ohne Leuchtmittel GU10-Lampenfassung inbegriffen
⌒	Federclip		

MASTERS VERSTELLBAR

weiß	601701
gebürstetem Stahl	601716

∅	83 mm	◡	15°
⊘	76 mm	IP	IP20
⌒	Federclip	!	Ohne Leuchtmittel GU10-Lampenfassung inbegriffen

LED Rahmens

TECHNO

weiß - Blattfedern	TE105201
gebürstetes Aluminium - Blattfedern	TE105116
gebürstetes Aluminium - Federclips	TE105118

⊡	90 x 90 mm
⊘	80 mm
Material	Aluminium
	Blattfedern
	Federclip
	25°

IP	IP20
!	Ohne Leuchtmittel GU10-Lampenfassung inbegriffen

TRONIX

weiß	TR106201
gebürstetes Aluminium	TR106118

⊡	82 x 82 mm
⊘	70 mm
Material	Aluminium
	Federclip

	25°
IP	IP20
!	Ohne Leuchtmittel GU10-Lampenfassung inbegriffen

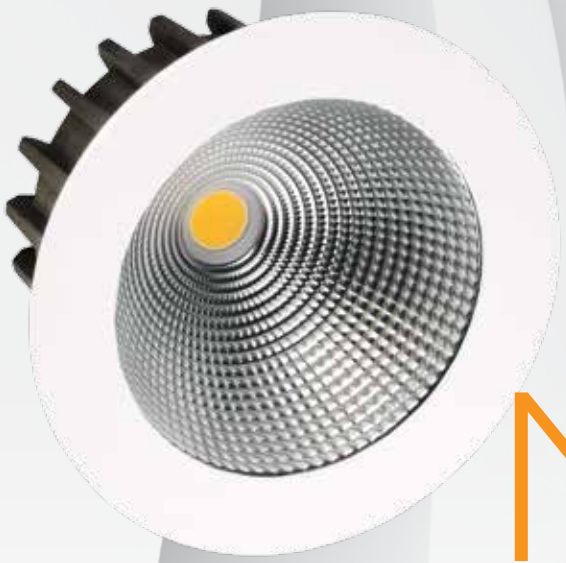

Macros Pro

by UNI-BRIGHT®

Die Downlights **Macros Pro** sind mit einem austauschbaren CREE® LED Modul mit 15 W, 24 W, 30 W oder 36 W ausgestattet. Das zeitgemäße und funktionale Gehäuse mit Reflektor sorgt für eine hohe Effizienz und einen homogenen Lichtaustritt. Insbesondere geeignet für Verkaufsräume, Schaufenster, Büros, Konferenzräume und öffentliche Gebäude.

Reflektor mit hoher Effizienz:

- optimiert den Lichtstrahlwinkel
- verringert die Blendung
- Durchmesser variiert abhängig von der Leistung

Kühlung:

Das Aluminiumgehäuse dient als sehr effizienter Wärmeableiter und gewährleistet ein ausgezeichnetes Wärmemanagement für die LED.

Plug-and-Play-Verbindung:

Verringert die Installationszeit und -kosten: Die gesamte Verkabelung und Installation der Treiber kann vor der Fertigstellung der Decke erfolgen. Die Montage der Downlights kann bequem im Anschluss vorgenommen werden.

MACROS 15 PRO

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 1650 lm **MC15W301**

∅	140 mm
⌀	120 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
W	15 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	350 mA
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	60°
	Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

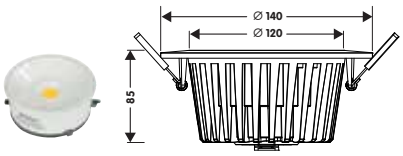



MACROS 24 PRO

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 2525 lm **MC24W301**

∅	175 mm
⌀	155 mm
H	100 mm
Material	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	600 mA
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	60°
	Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

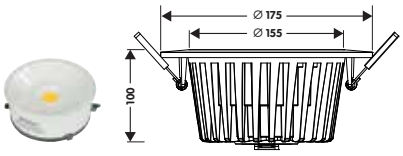



Macros Pro

MACROS 30 PRO

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 3100 lm **MC30W301**

∅	175 mm
⌀	155 mm
H	100 mm
Material	Aluminium
W	30 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	750 mA
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	60°
	Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

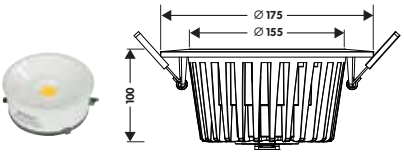



MACROS 36 PRO

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 3750 lm **MC36W301**

∅	195 mm
⌀	175 mm
H	110 mm
Material	Aluminium
W	36 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	1000 mA
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	60°
	Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

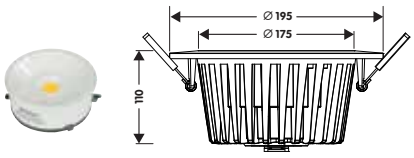

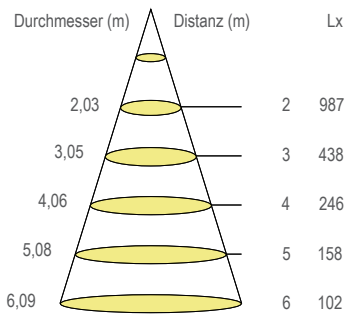

MACROS 24 FROST

Downlight mit gefrostetem Diffusor. Exzellente Abstimmung von Transluzenz und Lichtverteilung.

mattweiß - 3000K - 1608 lm **DL-M24W1608-01**

∅	220 mm
⌀	195 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	850 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 80
Abstrahlwinkel	Wide Flood
	Federclip
IP	IP44 / 20
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

Creatos

CREATOS

COB-Downlight mit ausgezeichneten technischen Eigenschaften für die universelle Verwendung, zum Beispiel in Boutiquen, Schaufenstern, Arztpraxen, Arbeitsräumen, Korridoren etc.

mattweiß - 3000K - 850 lm **CC85001**

∅	110 mm
⌀	90 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
W	13 W
V	230 V
LED	Sharp
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	Flood

	Federclip
IP	IP54 / 20
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar.



CREATOS MINI

Kleines aber leistungsstarkes COB-Downlight mit Reflektor. Besonders geeignet für den Einsatz in Schaufenstern, Ankleideräumen, Arbeitsräumen, Werkstätten etc.

mattweiß - 3000K - 590 lm **CC59001**

∅	80 mm
⌀	65 mm
H	47 mm
Material	Aluminium
W	10 W
V	230 V
LED	Sharp
LED Strom	240 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°

	Federclip
IP	IP20
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar.



CREATOS FROST

Downlight mit Milchglas für eine leistungsstarke und gleichmäßige Ausleuchtung von Korridoren, Sanitärräumen, Arztpraxen, Warteräumen, Umkleideräumen etc.

mattweiß - 3000K - 842 lm **CF84201**

∅	110 mm
⦸	90 mm
H	47 mm
Material	Aluminium
W	12 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 2835
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 92
Abstrahlwinkel	Wide flood

	Federclip
IP	IP54 / 20
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen. Dimmbar 1-10V



CREATOS MINI FROST

Aufgrund der geringen Größe ist dieses Downlight mit Milchglas perfekt geeignet für die einheitliche Ausleuchtung von Lagerräumen, Durchgängen, Sanitäreinrichtungen etc.

mattweiß - 3000K - 395 lm **CF39501**

∅	80 mm
⦸	65 mm
H	45 mm
Material	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 5630
LED Strom	300 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	Wide flood

	Federclip
IP	IP54 / 20
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar.



Alliance

Track Lights by UNI-BRIGHT

Alliance Track Lights besitzen dank des eingebauten Treibers ein sehr kompaktes Design. Daher fallen sie weniger auf, wenn sie in Verkaufsräumen, Schaufenstern oder Ausstellungsräumen verwendet werden.
Der größte Vorteil ist jedoch ihre Lichtleistung. Mit 3 verfügbaren Leistungsstufen, 15 W, 22 W oder 38 W, können sie einfach an Bereiche mit unterschiedlichen Oberflächen oder variierenden Deckenhöhen angepasst werden. Die optische Linse garantiert einen optimalen Lichtstrahl mit sehr geringer Blendwirkung.

Produktdaten

3-Phasen Stromschienenadapter
Eingebauter Treiber
CRI > 90
UGR 12
CCT 3000 K
Abstrahlwinkel 15° - 24° - 38° - 60°

weiß - 15 W - 1232 lm	**TT151232W**
weiß - 22 W - 1885 lm	**TT221885W**
schwarz - 15 W - 1232 lm	**TT151232B**
schwarz - 22 W - 1885 lm	**TT221885B**

H	184 mm
Material	Aluminium
◡	360°
V	230 V
LED	Luminus
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	24°

UGR	12
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	3-Phasen Adapter LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



weiß	**TT383137W**
schwarz	**TT383137B**

H	199 mm
Material	Aluminium
◡	360°
V	230 V
W	38W
LED	Luminus
Lumen	3493 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	24°

UGR	20
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	3-Phasen Adapter LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



ALLIANCE Track Lights

HONEYCOMB

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	HC1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	HC3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	HC1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	HC3800B

BEAMER

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	BE1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	BE3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	BE1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	BE3800B

WALL WASHER

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	WW1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	WW3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	WW1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	WW3800B

STUDIO

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	ST1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	ST3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	ST1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	ST3800B

LINSE

15° für Stromschienenstrahler 15W and 22W	LE152215
38° für Stromschienenstrahler 15W and 22W	LE152238
60° für Stromschienenstrahler 15W and 22W	LE152260
60° für Stromschienenstrahler 38W	LE380060

Xline

by UNI-BRIGHT®

Xline™ vereint ansprechendes Architekturdesign mit höchster Lichtleistung.

Die Aluminium Profile und die Einbauspots sind mit kompakten Oslon Square LEDs von Osram bestückt, welche eine hervorragende Abstrahlcharakteristik ermöglichen. Die Varianten mit Acrylabdeckung sind mit Luxeon LEDs von Philips ausgestattet und zeichnen sich durch eine vollkommen gleichmäßige Lichtverteilung aus.

Feste Längen mit eingebautem Treiber sind zur einfachen und schnellen Installation für viele Standard Anwendungen erhältlich. Im Projektbereich bietet die Serie mit modular verbindbaren Profilen und Eckprofilen eine große und umfangreiche Flexibilität.

Aufbau- oder Einbaumontage und auch Abhängungen können perfekt nach den Ansprüchen des Kunden kombiniert werden. Die Anwendungsgebiete reichen vom Büro-, Arbeits- und Wohnbereich bis hin zu Shops.

Xline Beam

Formschönes Aluminiumprofil, bestückt mit äußerst leistungsstarken Osram LEDs, eingebaut in einem sehr kompakten Reflektor, sodass ein einzigartiges architektonisches Design entsteht. Xline Beam erzeugt ein hervorragend elegantes Licht.

XLINE BEAM 30

weiß	XLB352WB
schwarz	XLB352BB

⧈	1520 x 34 mm
H	80 mm
W	3 x 5 x 2W
V	230 V
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
LED	Osram - Oslon quadratisch 2W

LED Strom	700 mA
Lumen	3 x 1120 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	LED-Treiber inbegriffen dimmbar 1-10

VERBINDER-SET

XLCP3

XLINE BEAM 20

weiß	XLB252WB
schwarz	XLB252BB

⧈	1220 x 34 mm
H	80 mm
W	2 x 5 x 2W
V	230 V
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
LED	Osram - Oslon quadratisch 2W

LED Strom	700 mA
Lumen	2 x 1120 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	LED-Treiber inbegriffen dimmbar 1-10V

Xline strip

Formschönes Aluminiumprofil, bestückt mit Philips LEDs und Acrylabdeckung, sodass eine leistungsstarke und homogene Abstrahlcharakteristik entsteht, sowie eine einzigartige stilvolle Atmosphäre.

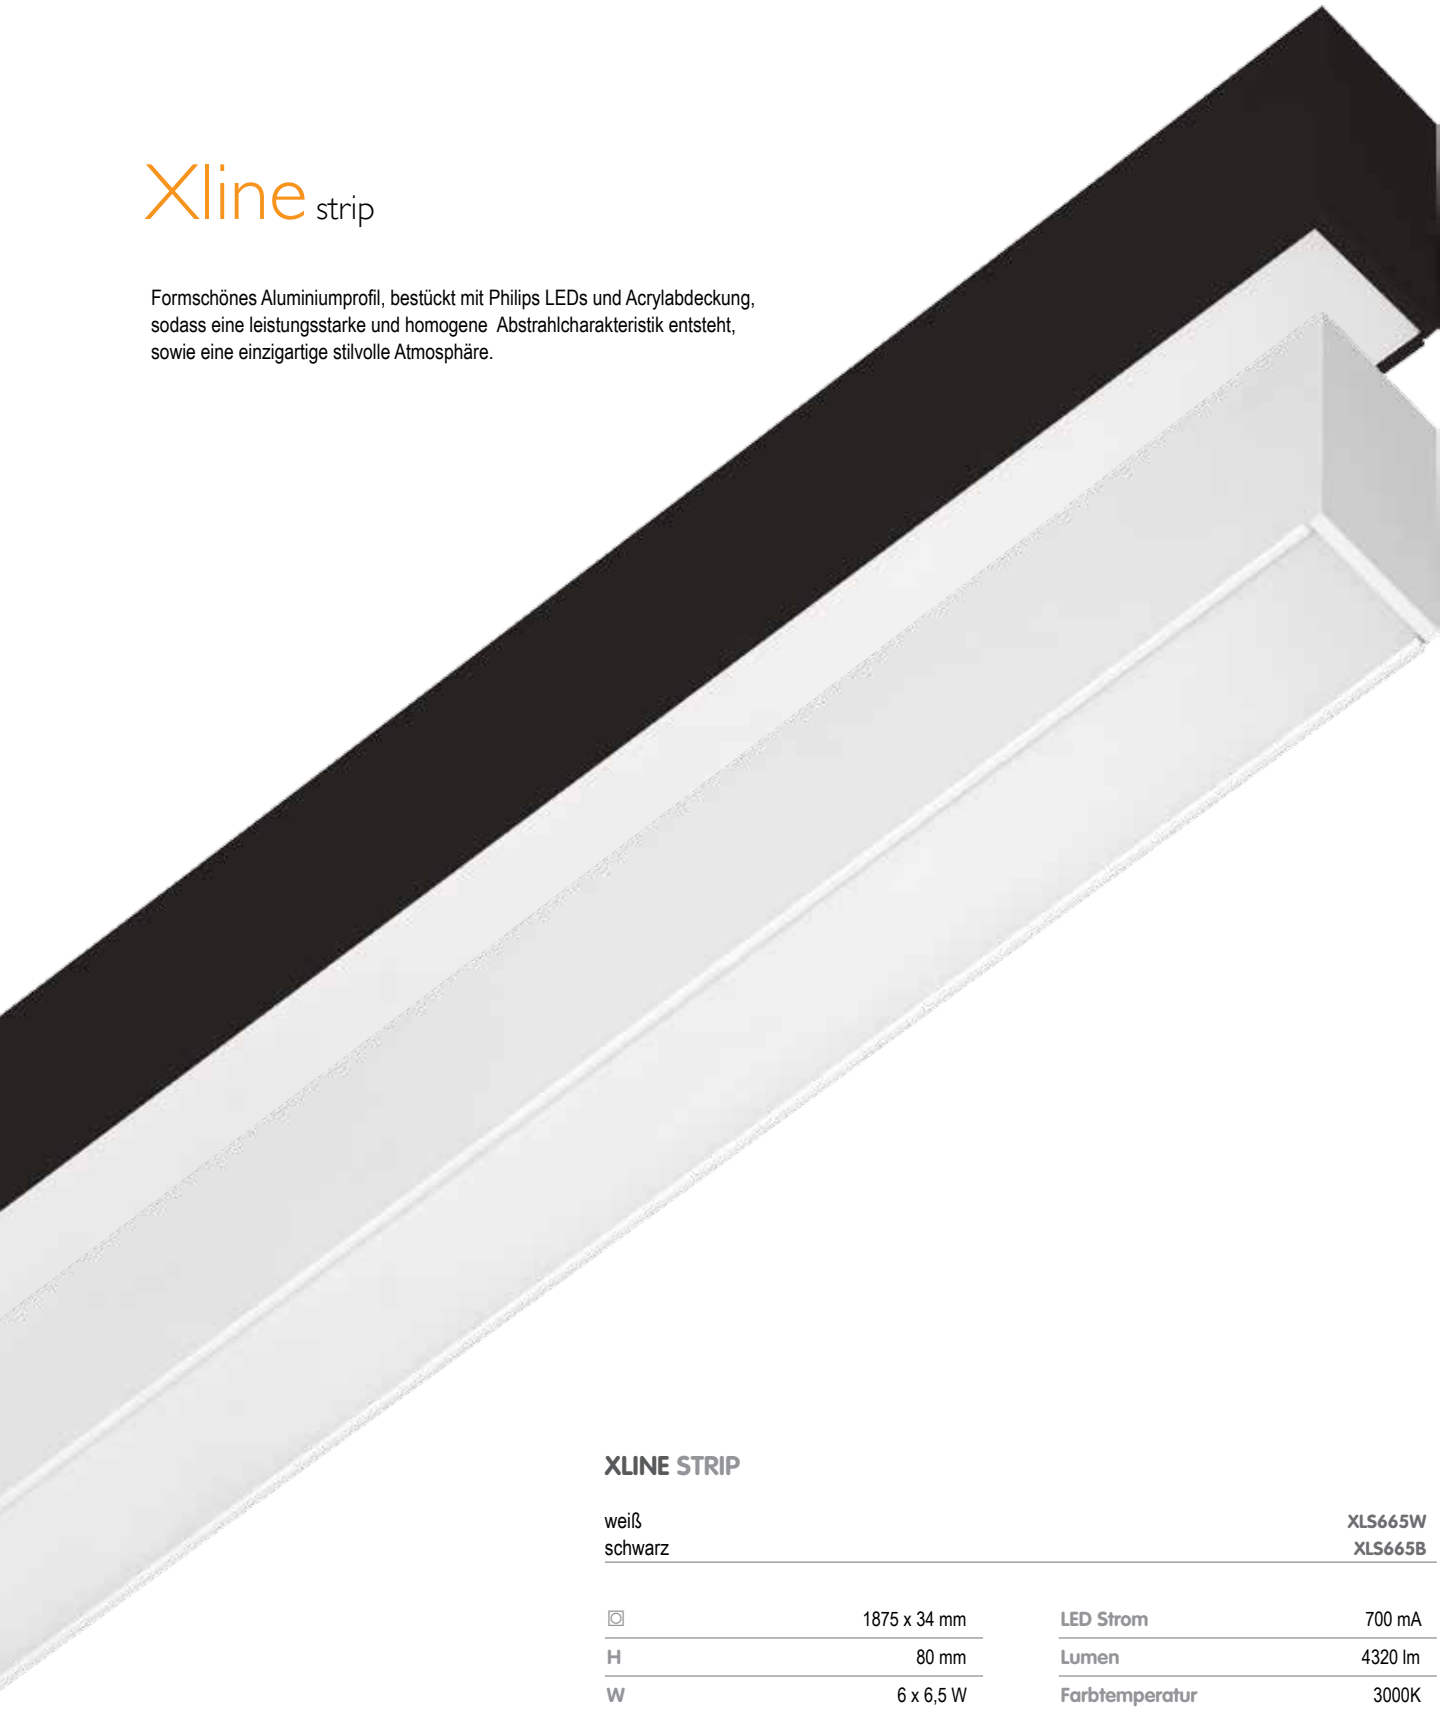

XLINE STRIP

weiß	XLS665W
schwarz	XLS665B

▢	1875 x 34 mm
H	80 mm
W	6 x 6,5 W
V	230 V
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
LED	Philips Luxeon 3020

LED Strom	700 mA
Lumen	4320 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
!	LED-Treiber inbegriffen dimmbar 1-10V

Xline architectural

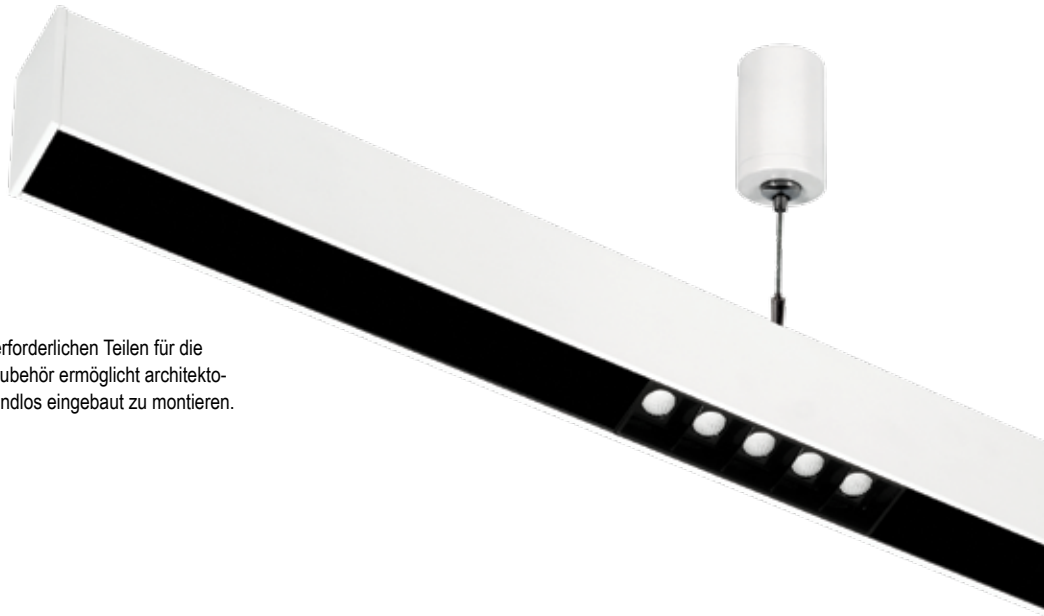

Die Xline Profile werden standardmäßig mit allen erforderlichen Teilen für die Aufputzmontage geliefert. Zusätzlich erhältliches Zubehör ermöglicht architektonische Lösungen um die Profile abgehängt oder randlos eingebaut zu montieren.

DECKENANSCHLUSSDOSE

120 x 50 x 40 mm - 230 V - inkl. Kabel 150 cm

weiß	XLPSBW
schwarz	XLPSBB

DECKENABHÄNGESET

ø 25 x 40 mm - 150 cm

weiß	XLSUCAW
schwarz	XLSUCAB

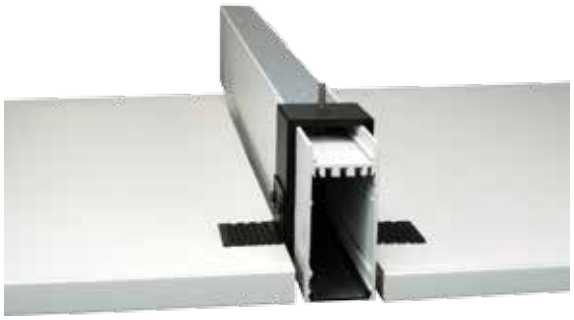

SET FÜR RAHMENLOSEN EINBAU

mindestens 39 mm x Profillänge	XLTRMO

H	12,5 cm

Xline modular

Die Xline Profile können nicht nur einzeln angeschlossen werden, sondern bieten viele Kombinationsmöglichkeiten aufgrund des breiten Angebotes an Verbindungs- und Eckprofilen in unterschiedlichen Längen und Varianten.
Diese zusätzliche Flexibilität erweitert die Kreativität des Lichtplaners oder Architekten und ermöglicht die Planung anspruchsvoller Projekte ganz nach den Bedürfnissen des Kunden.

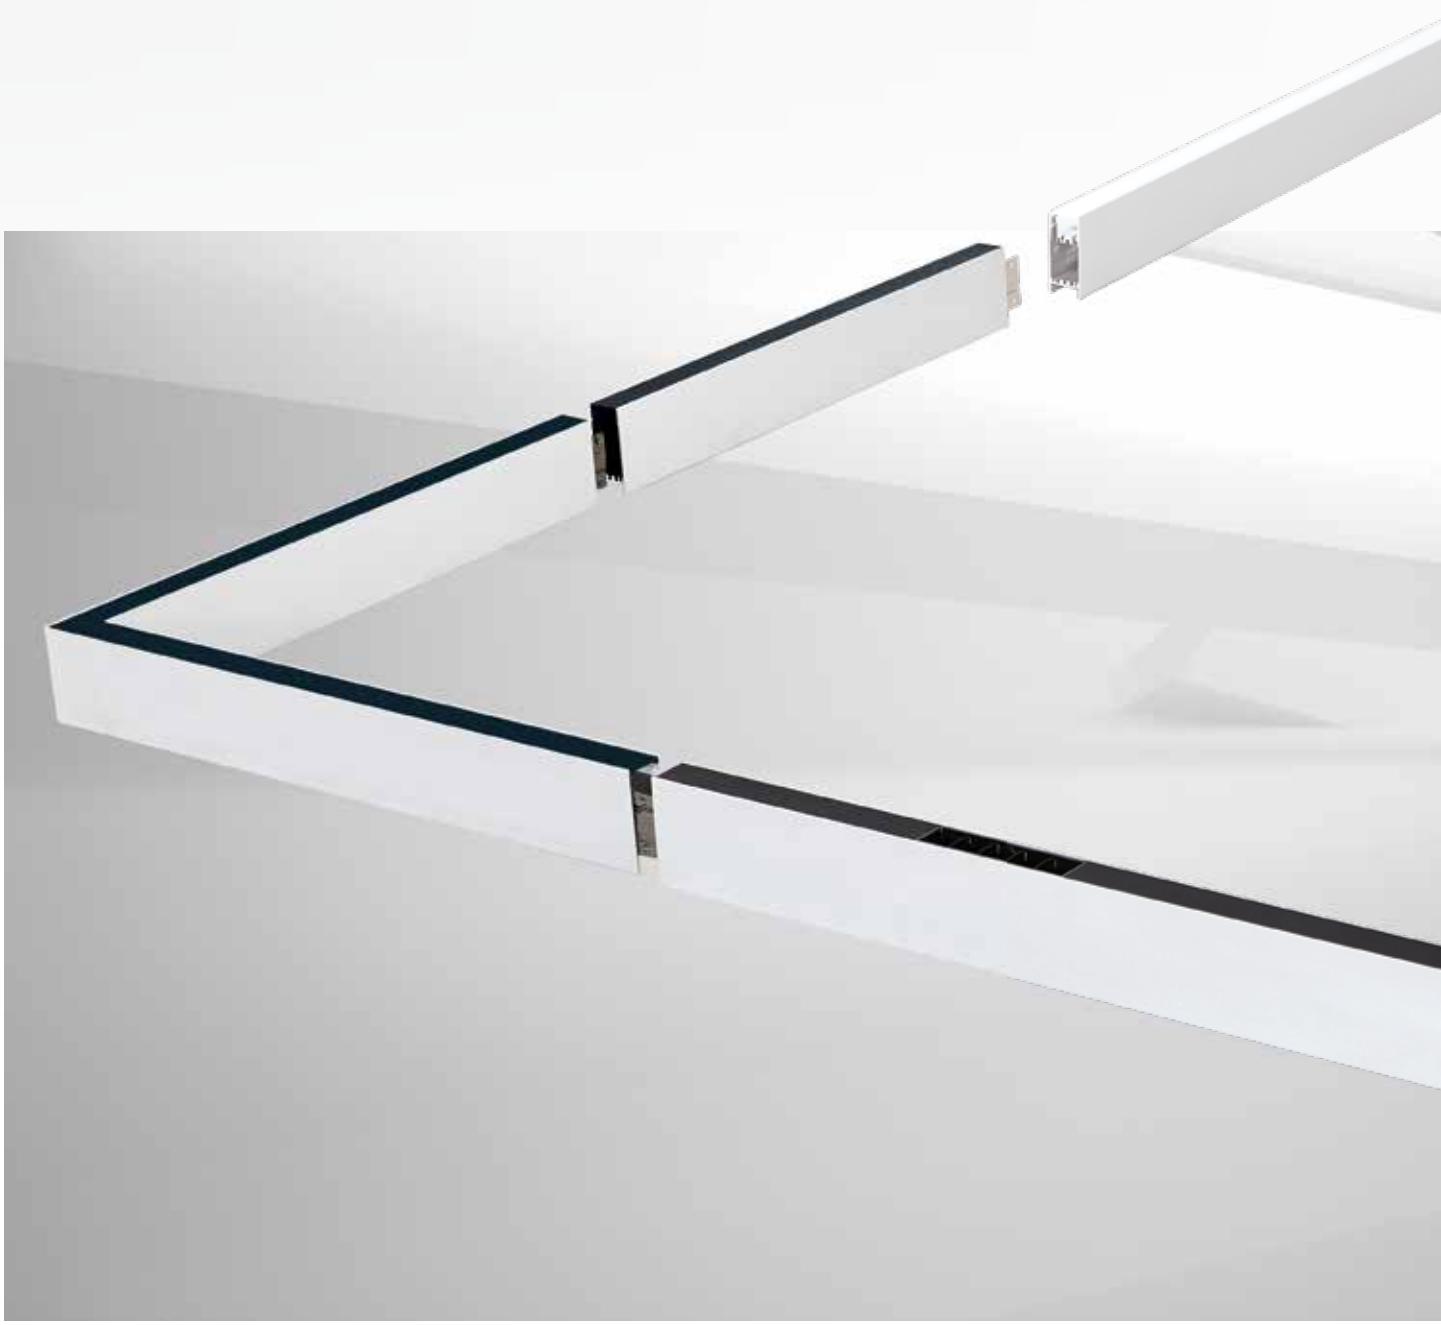

ECK-PROFILE

weiß - 258 x 34 x 80 mm	XLCO258WW
schwarz - 258 x 34 x 80 mm	XLC0258BB
weiß-schwarz - 258 x 34 x 80 mm	XLC0258WB

VERBINDER-PROFILE

weiß - 600 x 34 x 80 mm	XLCP600WW
weiß - 1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200WW
schwarz - 600 x 34 x 80 mm	XLCP600BB
schwarz - 1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200BB
weiß-schwarz - 600 x 34 x 80 mm	XLCP600WB
weiß-schwarz - 1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200WB

ENDKAPPE

weiß	Set mit 2 Stück	XLCEPW
schwarz	Set mit 2 Stück	XLCEPB

Xline Axxent

Formschöner Einbaustrahler mit extrem leistungsstarken Osram LEDs in einem sehr kompakten Reflektor, sodass ein einzigartiges architektonisches Ergebnis entsteht.

XLINE AXXENT 3 RANDLOS

schwarz — **AX32BTR**

Leuchte: 76 x 31 mm	
Randloses Einbaugehäuse: 84 x 45 x 56 mm	
88 x 58 mm	
H	71 mm
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oslon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	672 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber Befestigungs-Set inbegriffen

XLINE AXXENT 5 RANDLOS

schwarz — **AX52BTR**

Leuchte: 123 x 31 mm	
Randloses Einbaugehäuse: 131 x 45 x 56 mm	
135 x 58 mm	
H	71 mm
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oslon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	1120 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber Befestigungs-Set inbegriffen

XLINE AXXENT 3 EINBAU

weiß, schwarz — **AX32BW**

▣	90 x 44 mm
◪	83 x 36 mm
H	75 mm
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oslon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	672 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber

XLINE AXXENT 5 EINBAU

weiß, schwarz — **AX52BW**

▣	137 x 44 mm
◪	130 x 36 mm
H	75 mm
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oslon quadratisch 2 W
LED Strom	700 mA
Lumen	1120 lm
Farbtemperatur	3000K

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	32°
!	exkl. LED-Treiber

Infinity
LED Panels by UNI-BRIGHT®

Infinity LED Panels sind dank ihrer leistungsstarken und dennoch blendarmen Lichtabstrahlung besonders geeignet, um eine gleichmäßige und behagliche Beleuchtung in Büros, Konferenzräumen, Shops, Arbeitsbereichen und öffentlichen Räumen zu erzielen.
Sie können einfach in Zwischendeckensysteme installiert werden.
Mit speziellem Zubehör können die LED Panele auf Putz montiert oder abgehängt werden.
Die Plug-and-Play-Verbindung von LED Panel und Treiber stellt eine schnelle und einfache Installation sicher.

Produktdaten

SMD-LED-Chips mit hoher Lichtleistung
Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K
mattweiß oder Aluminiumgehäuse
Maße: 60 x 60 cm oder 30 x 120 cm
Anwendung: Einbau, Aufbau oder abgehängt
Plug-and-Play-Anschluss mit integriertem Treiber
CRI > 80
UGR < 19

Infinity 2.0 LED Panels

LED Panel mit leistungsstarken SMD LEDs, montiert in einem Reflektor mit optischer Linse. Optimale Lichtverteilung bei maximaler Blendfreiheit. Dieses neue und sehr effiziente Design ist perfekt geeignet für Büros und öffentliche Räume.

INFINITY 2.0 6060

Rahmen weiß - 3000K - 3672 lm - nicht dimmbar	**LP6060A3**
Rahmen weiß - 4000K - 4019 lm - nicht dimmbar	**LP6060A4**
Rahmen weiß - 3000K - 3672 lm - DALI dimmbar	**LP6060A3D**
Rahmen weiß - 4000K - 4019 lm - DALI dimmbar	**LP6060A4D**

⧈	600 x 600 x 10 mm	CRI	> 80
Material	Aluminium	IP	IP40
W	35 W	UGR	< 19
V	230 V	Energielabel	A++ A+ A LED
LED	SMD High Lumen		
LED Strom	860 mA	!	LED-Treiber inbegriffen
Lebensdauer ±	40 000 h		

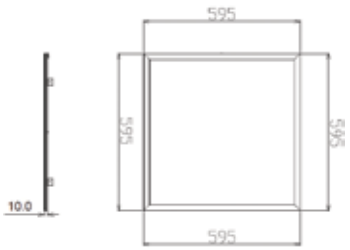

INFINITY 2.0 30120

Rahmen weiß - 3000K - 3672 lm	**LP30120A3**
Rahmen weiß - 4000K - 4019 lm	**LP30120A4**

⧈	300 x 1200 x 10 mm	CRI	> 80
Material	Aluminium	IP	IP40
W	35 W	UGR	< 19
V	230 V	Energielabel	A++ A+ A LED
LED	SMD High Lumen		
LED Strom	860 mA	!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar
Lebensdauer ±	40 000 h		

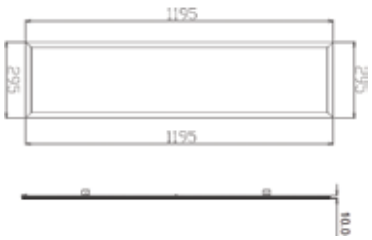

Infinity LED Panels

LED-Panel mit prismatischem Acryl-Diffusorplatte für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit geringer Blendung.

INFINITY 6060

Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm	LP606001
Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm	LP606041
Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm	LP606004



▢	600 x 600 x 10 mm
Material	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED Strom	1050 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

INFINITY 30120

Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm	LP3012001
Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm	LP3012041
Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm	LP3012004

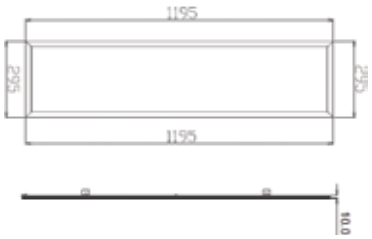

▢	300 x 1200 x 10 mm
Material	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED Strom	1050 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

Infinity LED Panels Accessories

INFINITY EINBAURAHMEN

weiß - 610 x 610 x 60 mm	LPFR606001
weiß - 1210 x 310 x 60 mm	LPFR3012001

INFINITY 2.0 EINBAURAHMEN

weiß - 610 x 610 x 70 mm	LPFR6060A1
weiß - 1210 x 370 x 70 mm	LPFR30120A1

DECKEN-ANSCHLUSSDOSE

weiße Deckenplatte + 150 cm Stromkabel	LPCB001

ABHÄNGE-SET

4 x 100 cm Stahlseil inkl. Deckenbefestigung	LPCS4100

MONTAGESET

4 x Montagefeder (Set)	LPREC14

! Nicht passend für Infinity 2.0

DICE

LED-Aufbaudeckenleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse, einschließlich austauschbarer GU10 LED Lampe Reflex LED 5 W.

warmweiß **DC5W01**

▢	93 x 93 x 120 mm
Material	Aluminium
Farbe	Mattweiß
W	5 W
V	230 V
Farbtemperatur	2900K
Lumen	460 lm

LED	1 x LED CREE GU10
CRI	82
Abstrahlwinkel	38°
◡	30°
Energielabel	A+
!	Inklusive Leuchtmittel Dimmbar mit Phasenanschnitt

DICE DUO

LED-Aufbaudeckenleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse, einschließlich austauschbarer GU10 LED Lampen Reflex LED 5 W.

warmweiß **DC25W01**

▢	186 x 93 x 120 mm
Material	Aluminium
Farbe	Mattweiß
W	2 x 5 W
V	230 V
Farbtemperatur	2900K
Lumen	920 lm

LED	2 x LED CREE GU10
CRI	82
Abstrahlwinkel	38°
◡	30°
Energielabel	A+
!	2x inklusive Leuchtmittel Dimmbar mit Phasenanschnitt

SHADOW

Zeitgemäße Wandleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse. Die indirekte Beleuchtung erzeugt eine freundliche und klassische Atmosphäre.

warmweiß **SH-7W-01**

▢	120 x 107 x 200 mm
Material	Aluminium
Farbe	Mattweiß
W	7 W
V	230 V
Farbtemperatur	3000K
Lumen	360 lm

CRI	80
LED	1 x 6,6 W Bridgelux
IP	IP20
Energielabel	A++ A+ A } LED
!	Inklusive Treiber Nicht dimmbar

TILT

Wand- oder Deckenanbauleuchte in einem stilvollen mattweißen Gehäuse. Kann geneigt und gedreht werden, um das Licht in jede gewünschte Richtung zu lenken.

warmweiß — **TL9W01**

∅	100 x 103 mm
Material	Aluminium
Farbe / Couleur	Mattweiß
W	9 W
V	230 V
Farbtemperatur	3000K
Lumen	705 lm
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
CRI	90

Abstrahlwinkel	38°
◡	30° - 350°
Energielabel	A++ A+ A } LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

TILT MINI

Wand- oder Deckenanbauleuchte in einem stilvollen mattweißen Gehäuse. Kann geneigt und gedreht werden, um das Licht in jede gewünschte Richtung zu lenken.

warmweiß — **TL7W01**

∅	75 x 91 mm
Material	Aluminium
Farbe / Couleur	Mattweiß
W	7 W
V	230 V
Farbtemperatur	3000K
Lumen	510 lm
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
CRI	90

Abstrahlwinkel	38°
◡	30° - 350°
Energielabel	A++ A+ A } LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

RADIUS

Wandleuchte für indirekte Beleuchtung nach oben und nach unten.

warmweiß — **RA-12W-01**

▭	400 x 125 x 50 mm
Material	Aluminium
Farbe / Couleur	Mattweiß
W	12 W
V	230 V
Farbtemperatur	3000K
Lumen	924 lm

CRI	80
LED	30 x 0,4 W SMD LED
IP	IP40 / 20
Energielabel	A++ A+ A } LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

Moon by UNI-BRIGHT

Vielseitige LED-Anbauleuchte in einem hochwertigen mattweißen oder schwarzen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu 70 % Energieersparnis.

MOON 145

mattweiß	MN1458W
schwarz	MN1458WB

∅	145 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	520 lm
LED Strom	220 mA

IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



MOON 180

mattweiß	MN18014W
schwarz	MN18014WB

∅	180 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	940 lm
LED Strom	350 mA

IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



MOON 240

mattweiß	MN24018W
schwarz	MN24018WB

∅	240 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	1275 lm
LED Strom	350 mA

IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



MOON 500

mattweiß — MN50042W

∅	500 mm
H	50 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	42 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	3800 lm

LED Strom	900 mA
IP	IP20
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



MOON SENSOR 180

Vielseitige LED-Anbauleuchte mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor. Hervorragend geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Keller.

mattweiß — MN18014WS

∅	180 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	940 lm

LED Strom	180 mA
IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen Inklusive Sensor Nicht dimmbar



MOON SENSOR 240

Vielseitige LED-Anbauleuchte mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor. Hervorragend geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Keller.

mattweiß — MN24018WS

∅	240 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	1275 lm

LED Strom	300 mA
IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen Inklusive Sensor Nicht dimmbar



Moon Square by UNI-BRIGHT

Vielseitige LED-Anbauleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu 70 % Energieersparnis.

MOON QUADRATISCH 145

mattweiß — **MNS1458W**

⊿	145 x 145 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	520 lm

LED Strom	200 mA
IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



MOON QUADRATISCH 180

mattweiß — **MNS18014W**

⊿	180 x 180 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	940 lm

LED Strom	350 mA
IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



MOON QUADRATISCH 240

mattweiß — **MNS24018W**

⊿	240 x 240 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	1275 lm

LED Strom	350 mA
IP	IP54
Energielabel	A++ A+ A — LED
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



DISK

Kleine Aufputz COB LED Leuchte zum direkten Anschluß an 230V Netzspannung. Ideal zur Ausleuchtung von Arbeitsflächen, Regalen oder begehbaren Kleiderschränken.

mattweiß **DSK5W01**

∅	70 mm
H	22 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	5 W
LED	COB
Farbtemperatur	3000K
Lumen	380 lm

CRI	> 80
Abstrahlwinkel	24°
LED Strom	180 mA
Lebensdauer ±	30 000 h
IP	IP20
Powerfaktor	0,95
Energielabel	A++ A+ A LED



UNI-BRIGHT und **PHILIPS** *haben eine Lizenzvereinbarung zur Nutzung von Philips Patenten im Rahmen des Philips LED Luminaires Lizenzprogramms getroffen. Damit kann Uni-Bright bei seinen LED Produkten, was die Technologie anbetrifft, auf ein großes Patentportfolio von Philips zurückgreifen, welches auch Patente von Color Kinetics und TIR Systems, welche von Philips erworben wurden, umfasst. Durch die mögliche Nutzung der Patente wird die Effizienz, was unsere Produktentwicklung anbetrifft, gesteigert, da uns nun ein Vielfaches an möglichen innovativ einsetzbaren Technologien zur Verfügung steht. Auch sind unsere Kunden beim Erwerb, Wiederverkauf und Einsatz von UNI-BRIGHT Produkten von jeglichem Anspruch auf Lizenzgebühren durch Royal Philips Electronics im Rahmen des Lizenzprogramms befreit. Ein möglicher Konflikt mit den Philips Patenten aus dem Lizenzprogramm wird damit vermieden. Der Vertrag ist weltweit gültig und bezieht sich auf bestehende und noch im Erteilungsverfahren befindliche Patente.*

UNI-BRIGHT® ist eine eingetragene Marke von Universal Imports bvba

UNI-BRIGHT®

Vertrieb Deutschland:

PROLED®

MBN GMBH

Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg • Germany
Phone +49.821.60099-0 • Fax +49.821.60099-99
info@proled.com • www.unibright.de

Vertrieb Österreich:

PROLED®

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH

Edisonstr. 2
4600 Wels • Austria
Phone +43.7242.600616 • Fax +43.7242.600616-10
office@proled.at • www.unibright.at